


Пример установки с мощеной поверхностью С 250

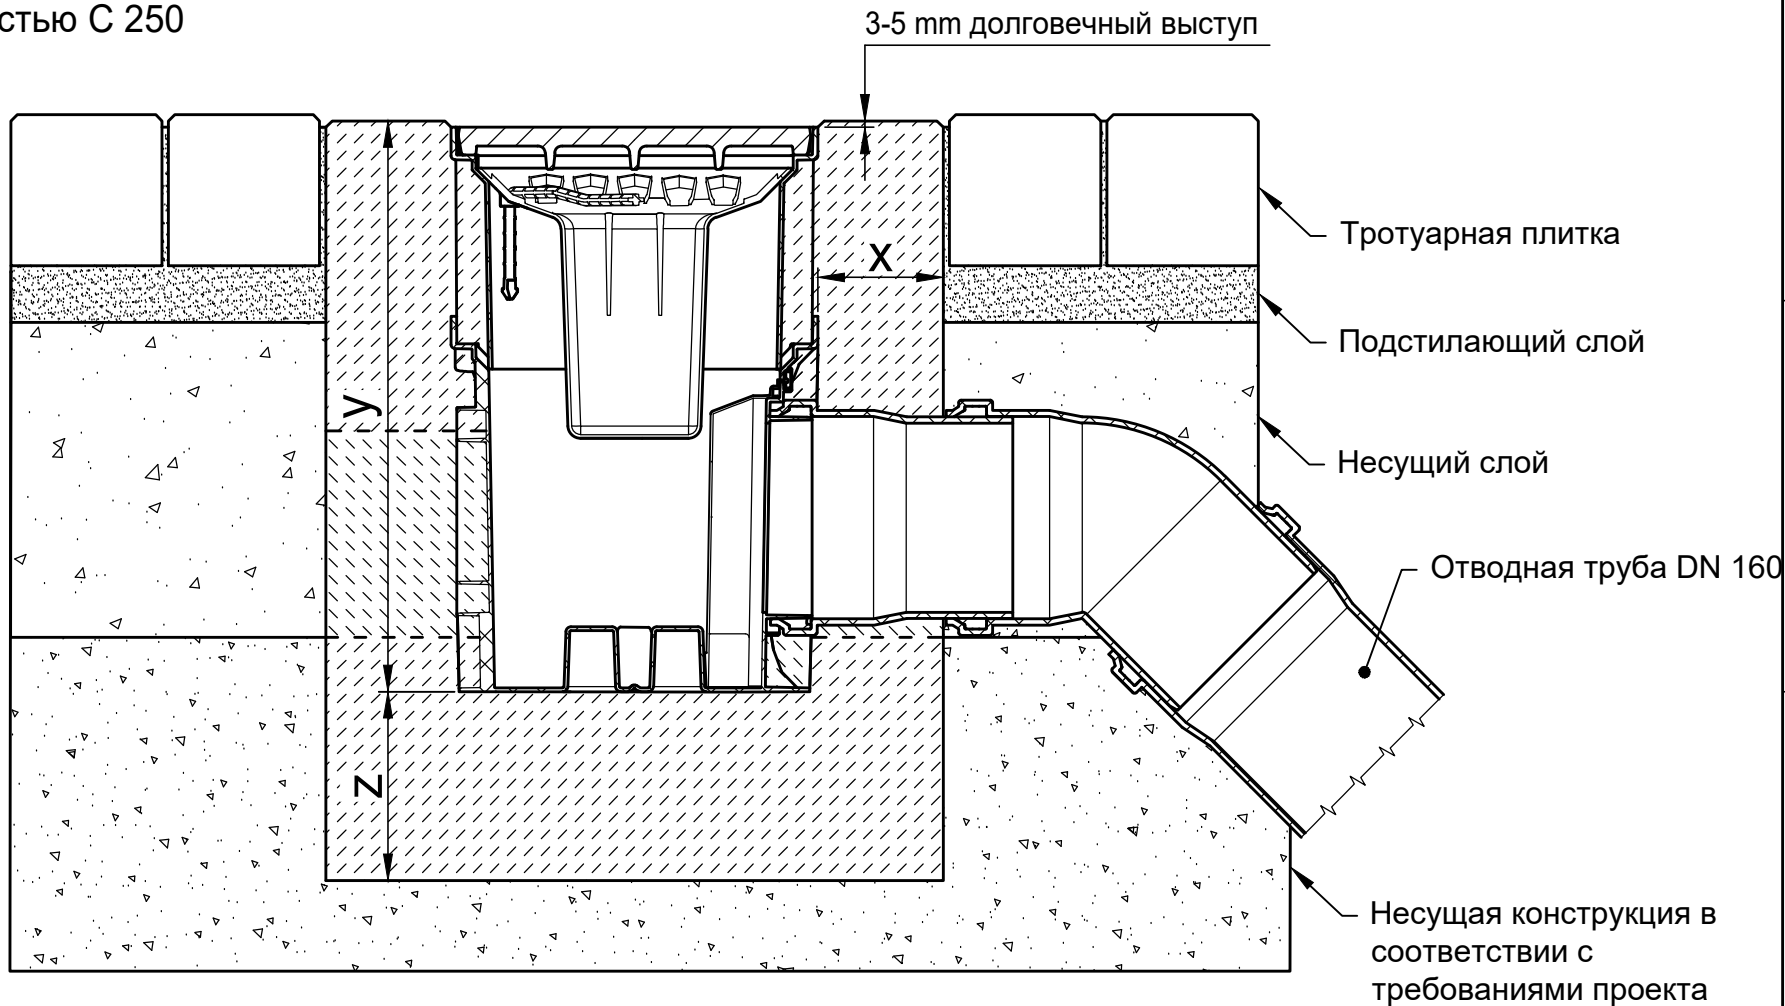

Внимание: Ловушка спертго воздуха теряет свою функцию при надземном подключении!

* y = высота элемент плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Подходит для следующих систем каналов: RECYFIX POINT 30/30 с надставкой 150 mm
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)				10 / * / 15				
EN 206-1 / DIN 1045-2	Качество бетонной подушки			C30/37 XF4, XM1				
Марка бетонного основания	Без опасности замерзания бокового основания			C 25/30 X0				
	С опасностью замерзания бокового основания			C25/30 XF3				

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Дата: 20.03.2024	Прилагается общая инструкция по установке.	Стандарт DIN A4	
		Масштаб 1:6	
0000127062_RUSSIAN.dwg	10	EBW	Семеновский пер. дом 6, оф. 2413 107023 Москва Россия
RF-POINT 30/30 Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster mit hohem Aufsatzrahmen			Тел. +7 495 9373910 info@hauraton.ru