


Пример установки с мощеной поверхностью С 250

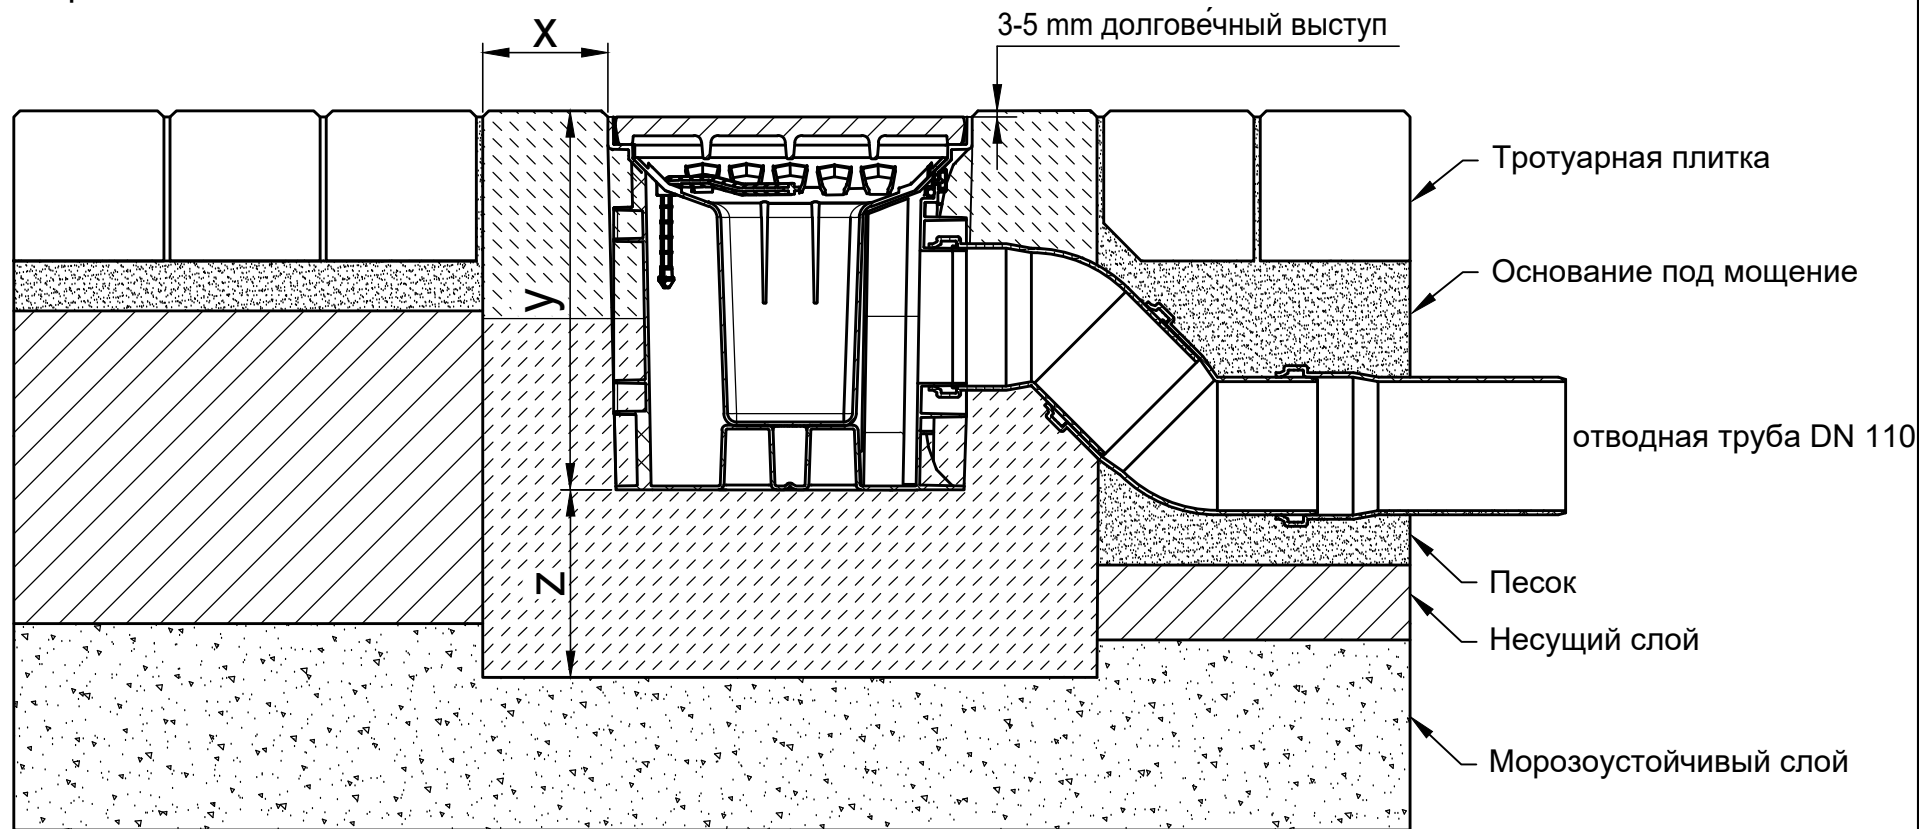

* y = высота элемент плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Подходит для следующих систем каналов: RECYFIX POINT 30x30	
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)				10 / * / 15					
Марка бетонного основания									
EN 206-1 / DIN 1045-2	Качество бетонной подушки			C30/37 XF4, XM1					
	С опасностью замерзания бокового поддерживающего основания			C25/30 XF3					
Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.		Дата: 24.09.2020			Прилагается общая инструкция по установке.		Стандарт DIN A4		
							масштаб 1:6		
		0000127216.dwg EBBw							
		RF-POINT 30x30 mit Guss-Längsstabros Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster, KG Anschluß 45°							
** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах								Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия	Tel. +7 (495) 721-25-99 info@hauraton.ru