

Saveti za ugradnju

RECYFIX POINT

Opšte

Naši saveti za ugradnju i primeri ugradnje se temelje se na dugogodišnjem iskustvu i opsežnom testiranju. Zadržavamo pravo na promene tokom tehničkog napretka i operativnog razvoja. One ne oslobađaju planera obaveze specifikiranja sistema odvodnjaspoljaja i vrste ugradnje, uzimajući u obzir lokalne uslove. Potrebno je uzeti u obzir važeće tehničke propise i smernice, kao i najnovija dostignuća u tehnici.

Pre ugradnje, RECYFIX proizvode treba skladištiti dalje od toplote (npr. od direktne sunčeve svetlosti).


Moraju se poštovati odgovarajući primeri ugradnje na HAURATON web stranici.

Ugradnja

Podkonstrukcija mora biti nosiva, otporna na smrzaspoljaje i bez sleganja u skladu sa specifikacijama projektanta.


Sabrino okno je opremljeno opcionalnim ulivima ('Einlauf/Inlet') na 3 strane i izlivom ('Auslauf/Outlet') na četvrtoj strani. Ovde se moraju poštovati oznake.

Pri korišćenju nadogradnog rama, kanta za sakupljanje nečistoća mora biti uklonjena tokom ugradnje. Takođe, kod poklopaca koji se pričvršćuju vijcima, gumene matice treba premestiti na mesta predviđena na nadogradnom ramu.

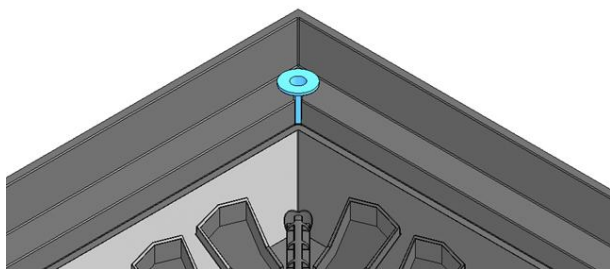

Sl.: Gumena matica

Nadogradni ram treba povezati sa tačkastim slivnikom. U tu svrhu, na sve četiri strane ispod ruba, u sredini treba izbušiti po dve rupe i kroz njih provući kablovsku vezicu.

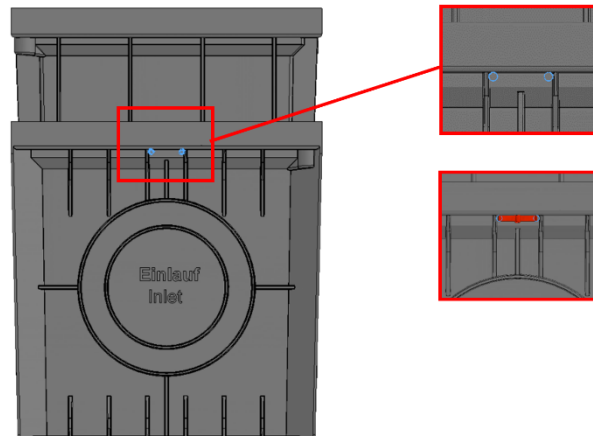

Sl.: Položaj pričvršćispoljaja pomoću kablovskih vezica

Prilikom ugradnje, rešetke moraju biti postavljene radi ukrućenja i zaštićene od prljavštine, npr. lepljenjem trake ili slično.

Vožnja preko njih tokom faze izgradnje nije dozvoljena.

Potrebno je voditi računa da završni površinski slojevi trajno nadvisuju gornju ivicu kanala, u skladu sa primerom ugradnje.

Navedena klasa opterećenja postiže se tek nakon završetka ugradnje sa umetnutim rešetkama.

Nakon završetka ugradnje, sav otpad sa gradilišta mora se ukloniti.

Spojevi (fuge)

Za kompenzaciju horizontalnih sila (npr. usled toplotnog širenja), u uzdužnom i poprečnom pravcu tačkastog slivnika moraju se predvideti dovoljno dimenzionisani dilatacioni spojevi.

Dodatni spojevi, u zavisnosti od površinske obloge, navedeni su u primerima ugradnje.

Zaptivke i lepkovi

Zaptivni i lepilni materijal koji preporučuje HAURATON, zajedno sa odgovarajućim uputstvom, nalazi se na stranici proizvoda u okviru sistemskih komponenti. Korišćenje drugih proizvođača vrši se na sopstvenu odgovornost.

Opcije zaključavanja

Poklopci koji se pričvršćuju vijcima: nakon pričvršćivanja vijaka zategnuti za 2 okreta.

Napomena: Naše informacije odgovaraju današnjim saznanjima i iskustvima, prema najboljem znanju. Zadržavamo pravo na izmene u okviru tehničkog napretka i daljeg razvoja poslovanja. Korisnik nije oslobođen obaveze pažljive provere funkcionalnosti odnosno mogućnosti primene proizvoda od strane kvalifikovanog stručnog osoblja.

Pominjanje trgovačkih naziva ne predstavlja preporuku i ne isključuje upotrebu drugih, na isti način ispitanih proizvoda.

Dodatne informacije mogu se pronaći u odgovarajućem bezbednosnom listu, odnosno u područjima primene, npr. kod elastičnih zaptivnih premaza.

U slučaju novih izdanja, prethodna izdanja gube svoju važnost.