

Saveti za ugradnju

RECYFIX STANDARD

Opšte

Naši saveti za ugradnju i primeri ugradnje se temelje se na dugogodišnjem iskustvu i opsežnom testiranju. Zadržavamo pravo na promene tokom tehničkog napretka i operativnog razvoja. One ne oslobađaju planera obaveze specificiranja sistema odvodnjaspoljaja i vrste ugradnje, uzimajući u obzir lokalne uslove. Potrebno je uzeti u obzir važeće tehničke propise i smernice, kao i najnovija dostignuća u tehnici.

Saveti za ugradnju odnose se i na komponente sistema kanala (npr. sabirne jedinice), osim ako nije drugačije objašnjeno.

Pre ugradnje, RECYFIX proizvode treba skladištiti dalje od toplote (npr. od direktne sunčeve svetlosti).

Moraju se poštovati odgovarajući primeri ugradnje na HAURATON web stranici.

Više informacija o obradi odvodnih sistema možete pronaći na HAURATON YouTube kanalu.

Ugradnja


Podkonstrukcija mora biti nosiva, otporna na smrzaspoljaje i bez sleganja u skladu sa specifikacijama projektanta.

Postavljanje kanala započinje na najnižoj tački, odnosno na prelazu ka osnovnom odvodnom vodu (odvodni element ili ulivni šaht), i izvodi se suprotno smeru protoka.

To je označeno strelicama na kanalu.

Kanali se postavljaju pomoću preklapajućih spojeva sa utorima i perima. Spoj kanala se ovde može zaptiti ako je potrebno. Moraju se poštovati odgovarajuća uputstva o zaptivkama i lepicima

Prilikom spajanja cevi na kanal, imajte na umu da dužina prethodno oblikospoljajaog PVC-U spoja nije dovoljna za odgovarajuće učvršćispoljaje i zaptispoljaje spoja. U tom slučaju, kao adapter treba koristiti skraćeni PVC-U luk (vidi komponente sistema), a spoju cev treba na odgovarajući način osigurati i zaptiti.

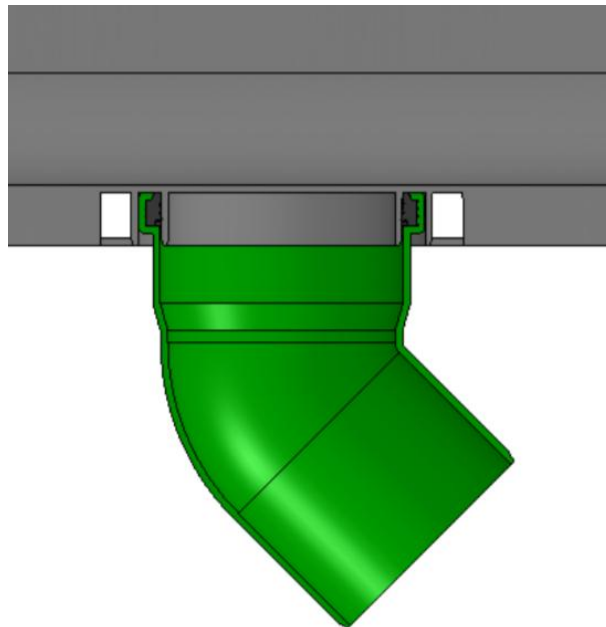

Slika: priključak sa skraćenim cevnim oblikovnim komadom

Prilikom ugradnje, rešetke moraju biti postavljene radi ukrućenja kanala i zaštićene od prljavštine, npr. lepljenjem trake ili slično.

U slučaju uzdužnih i kosih rezova napravljenih na licu mesta, proverite da dovoljan broj tačaka pričvršćenja rešetke ostane netaknut.

Kod otvora za kanale izrađenih na licu mesta (npr. za T i L spojeve kanala), imajte na umu da se opterećenje koje se može apsorbovati znatno smanjuje i da se više ne postiže navedena klasa opterećenja.

Vožnja preko njih tokom faze izgradnje nije dozvoljena.

Potrebno je voditi računa da završni površinski slojevi trajno nadvisuju gornju ivicu kanala, u skladu sa primerom ugradnje.

Navedena klasa opterećenja postiže se tek nakon završetka ugradnje sa umetnutim rešetkama.

Nakon završetka ugradnje, sav otpad sa gradilišta mora se ukloniti.

Spojevi (fuge)

Za kompenzaciju horizontalnih sila (npr. usled toplotnog širenja) potrebno je predvideti dovoljno dimenzionisane dilatacione fuge u uzdužnom i poprečnom pravcu kanala.

Spojevi koji se pružaju poprečno na kanalni sistem moraju se izvesti kroz spoj kanala.

Spojevi koji se pružaju uzdužno u odnosu na kanalni deo moraju biti postavljeni na određenom rastojanju od kanala, kao što je prikazano u primeru ugradnje.

Dodatni spojevi, u zavisnosti od površinske obloge, navedeni su u primerima ugradnje.

Zaptivke i lepkovi

Zaptivni i lepilni materijal koji preporučuje HAURATON, zajedno sa odgovarajućim uputstvom, nalazi se na stranici proizvoda u okviru sistemskih komponenti. Korišćenje drugih proizvođača vrši se na sopstvenu odgovornost.

Opcije zaključavanja

Prilikom zavrtanja poklopaca ne sme se prekoračiti sledeći maksimalni broj okretaja:

Vijčani spoj plastične ručke za zaključavanje: nakon postavljanja vijka zategnuti za 3 okreta.

Vijčani spoj čelične ručke za zaključavanje: nakon postavljanja vijka zategnuti za 2,5 okreta.

Napomena: Naše informacije odgovaraju današnjim saznanjima i iskustvima, prema najboljem znanju. Zadržavamo pravo na izmene u okviru tehničkog napretka i daljeg razvoja poslovanja. Korisnik nije oslobođen obaveze pažljive provere funkcionalnosti odnosno mogućnosti primene proizvoda od strane kvalifikovanog stručnog osoblja.

Pominjanje trgovačkih naziva ne predstavlja preporuku i ne isključuje upotrebu drugih, na isti način ispitanih proizvoda.

Dodatne informacije mogu se pronaći u odgovarajućem bezbednosnom listu, odnosno u područjima primene, npr. kod elastičnih zaptivnih premaza.

U slučaju novih izdanja, prethodna izdanja gube svoju važnost.