

Saveti za ugradnju

Šlic kanali

Opšte

Naši saveti za ugradnju i primeri ugradnje se temelje se na dugogodišnjem iskustvu i opsežnom testiranju. Zadržavamo pravo na promene tokom tehničkog napretka i operativnog razvoja. One ne oslobađaju planera obaveze specificiranja sistema odvodnjaspoljaja i vrste ugradnje, uzimajući u obzir lokalne uslove. Potrebno je uzeti u obzir važeće tehničke propise i smernice, kao i najnovija dostignuća u tehnici.

Saveti za ugradnju odnose se i na komponente sistema kanala (npr. sabirnu jedinicu i poklopac za pristup), osim ako nije drugačije objašnjeno.

Pre ugradnje, RECYFIX proizvode treba skladištiti dalje od toplote (npr. od direktne sunčeve svetlosti).

Moraju se poštovati odgovarajući primeri ugradnje na HAURATON web stranici.

Više informacija o obradi odvodnih sistema možete pronaći na HAURATON YouTube kanalu.

Ugradnja

Podkonstrukcija mora biti nosiva, otporna na smrzaspoljaje i bez sleganja u skladu sa specifikacijama projektanta.

Postavljanje kanala započinje na najnižoj tački, odnosno na prelazu ka osnovnom odvodnom vodu (odvodni element ili ulivni šaht), i izvodi se suprotno smeru protoka.

Prilikom ugradnje, rešetke moraju biti zaštićene od prljavštine, npr. lepljenjem trake ili sličnim materijalom.

Kod otvora za kanale izrađenih na licu mesta (npr. za T i L spojeve kanala), imajte na umu da se opterećenje koje se može apsorbovati znatno smanjuje i da se više ne postiže navedena klasa opterećenja.

Vožnja preko njih tokom faze izgradnje nije dozvoljena.

Potrebno je voditi računa da završni površinski slojevi trajno nadvisuju gornju ivicu šlica ruba, u skladu sa primerom ugradnje.

Navedena klasa opterećenja postiže se tek nakon završetka ugradnje. U tu svrhu umetnuti popločani poklopac pristupnog elementa mora se ispuniti nosivom površinskom oblogom.

Nakon završetka ugradnje, sav otpad sa gradilišta mora se ukloniti.

Za FASERFIX kanale takođe važi sledeće:

Za podizanje kanala moraju se koristiti pomagala za montažu koja nudi HAURATON. Alternativno, mogu se koristiti odgovarajući pojasevi.

Podizanje preko rešetke ili spojnih tačaka vijaka nije dopušteno.


Kod kanala sa padom, mora se poštovati redosled vrsta kanala i smer protoka. Označeni su na prednjim stranama, koje su poravnate u smeru sabirne jedinice.

Za RECYFIX kanale važi i sledeće:

Kanali se postavljaju pomoću preklapajućih spojeva sa utor i pero. Spoj kanala se ovde može zaptivati ako je potrebno. Moraju se poštovati odgovarajuće uputstva o zaptivkama i lepkovima.

Smer protoka označen je strelicom na kanalima.

Pri priključenju cevi na kanal treba voditi računa da dužina predformiranog nastavka (priključka) nije dovoljna za adekvatno fiksiranje i zaptivanje spoja. Zbog toga se kao adapter preporučuje korišćenje skraćenog KG kolena (videti sistemske komponente), a priključena cev mora biti odgovarajuće poziciono osigurana i zaptivena.

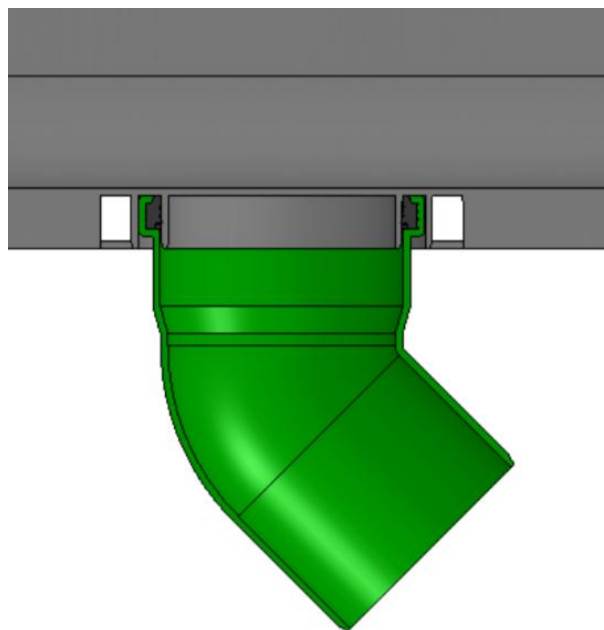

Slika.: Spajanje sa skraćenim cevnom spojem

Spojevi (fuge)

Za kompenzaciju horizontalnih sila (npr. usled toplotnog širenja) potrebno je predvideti dovoljno dimenzionisane dilatacione fuge u uzdužnom i poprečnom pravcu kanala.

Spojevi koji se pružaju poprečno na kanalni sistem moraju se izvesti kroz spoj kanala.

Spojevi koji se pružaju uzdužno u odnosu na kanalni deo moraju biti postavljeni na određenom rastojanju od kanala, kao što je prikazano u primeru ugradnje.

Dodatni spojevi, u zavisnosti od površinske obloge, navedeni su u primerima ugradnje.

Zaptivke i lepkovi

Zaptivni i lepilni materijal koji preporučuje HAURATON, zajedno sa odgovarajućim uputstvom, nalazi se na stranici proizvoda u okviru sistemskih komponenti. Korišćenje drugih proizvođača vrši se na sopstvenu odgovornost.

Napomena: Naše informacije odgovaraju današnjim saznanjima i iskustvima, prema najboljem znanju. Zadržavamo pravo na izmene u okviru tehničkog napretka i daljeg razvoja poslovanja. Korisnik nije oslobođen obaveze pažljive provere funkcionalnosti odnosno mogućnosti primene proizvoda od strane kvalifikovanog stručnog osoblja.

Pominjanje trgovačkih naziva ne predstavlja preporuku i ne isključuje upotrebu drugih, na isti način ispitanih proizvoda.

Dodatne informacije mogu se pronaći u odgovarajućem bezbednosnom listu, odnosno u područjima primene, npr. kod elastičnih zaptivnih premaza.

U slučaju novih izdanja, prethodna izdanja gube svoju važnost.