



Пример установки с асфальтовой поверхностью E 600 - F 900

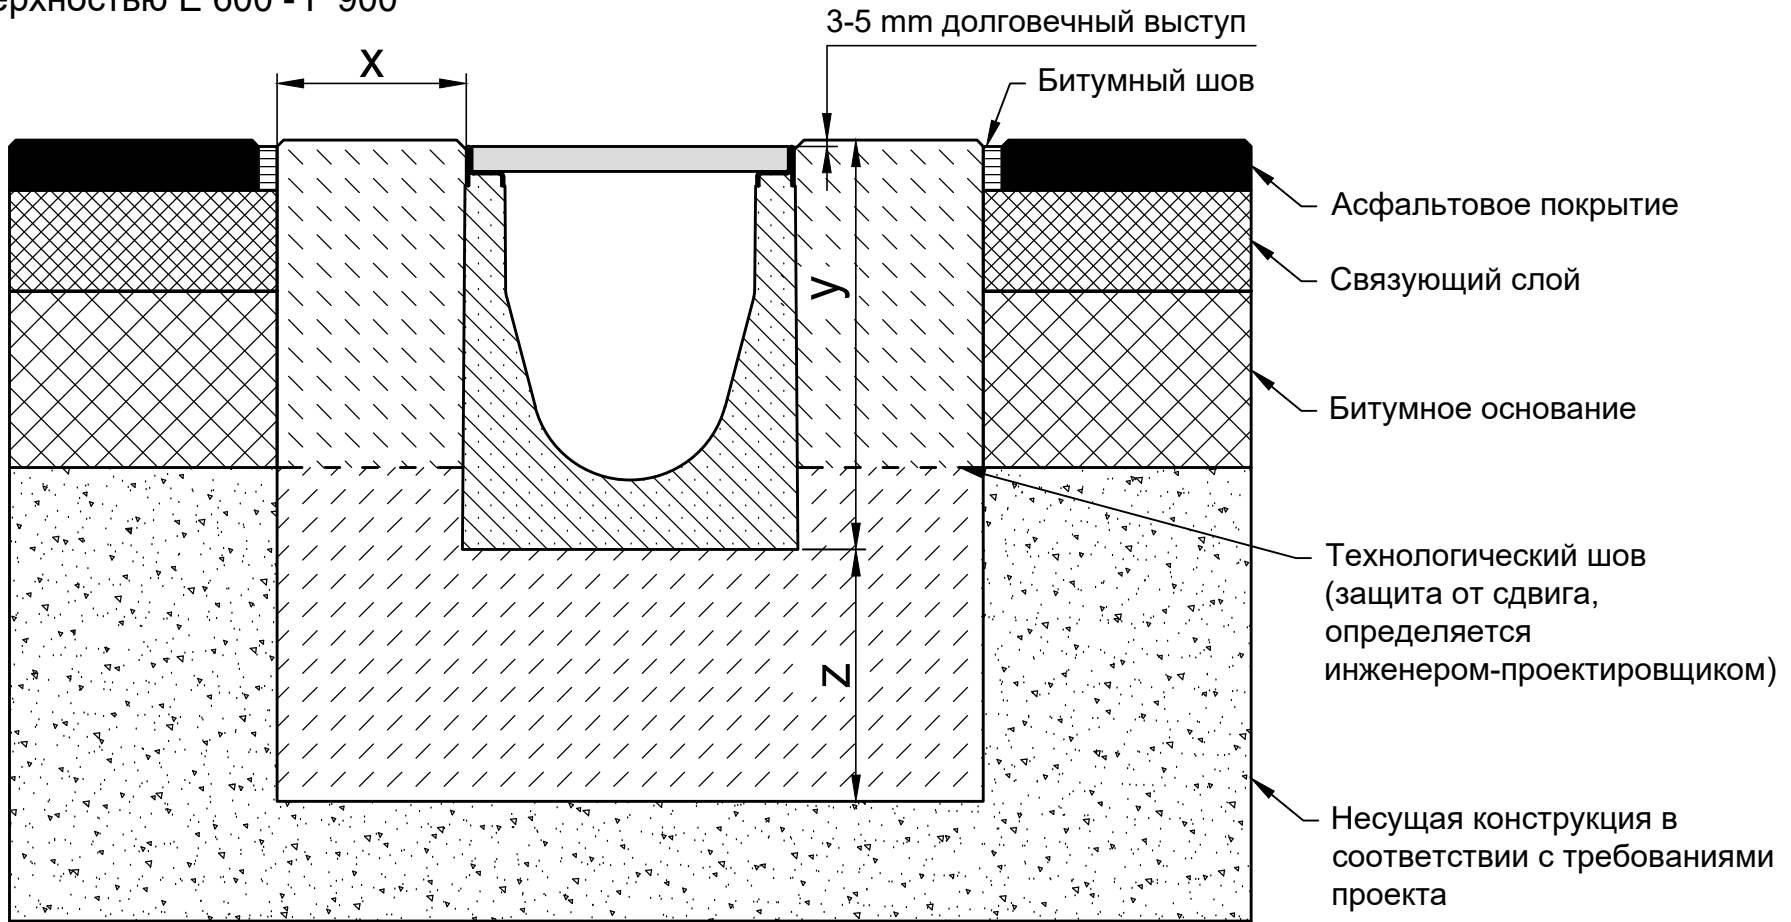

* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Подходит для следующих систем каналов: FASERFIX KS 100, 150, 200		
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)						15 / * / 20	15 / * / 20			
EN 206-1 / DIN 1045-2	Качество бетонной подушки					C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1			
Марка бетонного основания	Без опасности замерзания бокового основания С опасностью замерзания бокового основания					C25/30 X0 C25/30 XF3	C25/30 X0 C25/30 XF3			
<p>Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.</p> <p>Данный пример установки является проверенной рекомендацией Хауратон, принятой при продаже. Окончательное решение должно быть принято ответственной за проект проектной организацией с учетом местных и особых условий проекта.</p>					Дата: 10.02.2026		Прилагается общая инструкция по установке.		Стандарт DIN A4	 Семеновский пер. дом 6, оф. 2413 107023 Москва Россия Тел. +7 495 9373910 info@hauraton.ru
							Масштаб 1:6			
					0000120242_RUSSIAN.dwg		14		EBBw	
					FF-KS-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 in Asphalt					

** Ситуации установок систем поверхностного водоотвода в зонах высоких динамических нагрузок (например, в аэропортах, на скоростных трассах, гоночных трассах, местах передвижения автобусов, тяжелых грузовых автомобилей, погрузчиков вилочных, ковшовых, ричтстакеров и т.д.) недостаточно учтены в стандарте DIN EN 1433. Пожалуйста, в случае проекта, в котором присутствуют высокие динамические нагрузки, свяжитесь с нами, чтобы разработать решения для конкретного проекта.