


Пример установки
с мощеной поверхностью В 125

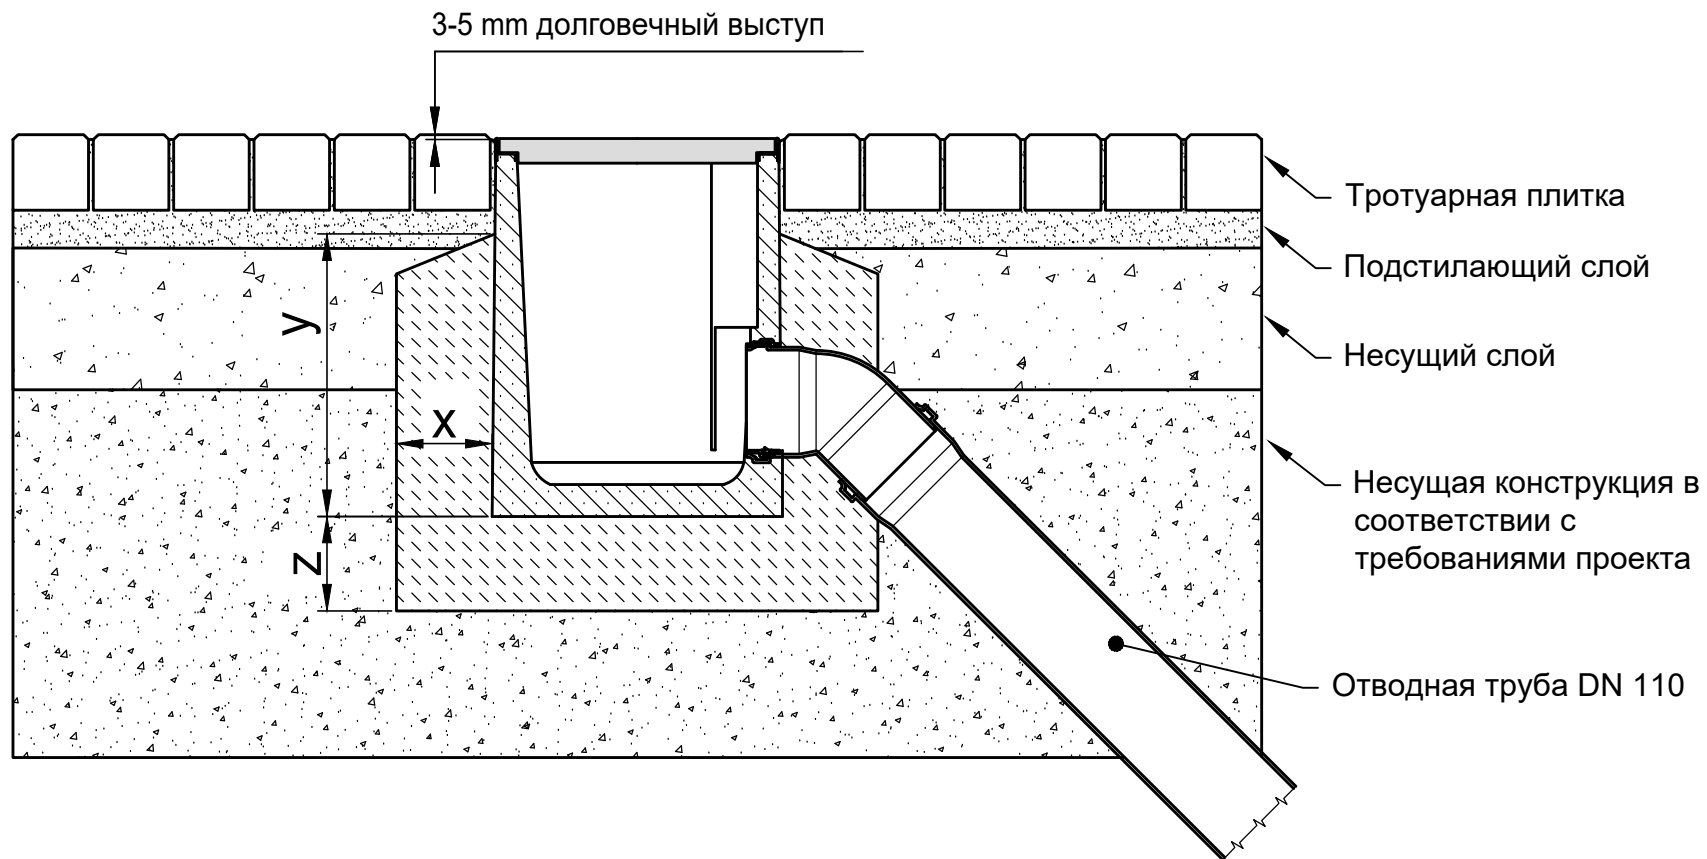

* y ≥ высота элемент - 10 см

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Подходит для следующих систем каналов:	
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)			10 / * / 10					FASERFIX POINT KS 30x30	
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности замерзания бокового основания								
Марка бетонного основания	Без опасности замерзания бокового основания		C25/30 X0						
	С опасностью замерзания бокового основания		C25/30 XF3						
Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.				Дата: 31.07.2026		Прилагается общая инструкция по установке.		Стандарт DIN A4	 Семеновский пер. дом 6, оф. 2413 107023 Москва Россия Тел. +7 495 9373910 info@hauraton.ru
								Масштаб 1:8	
				0000033071_RUSSIAN.dwg		12		EBBw	
* Ситуации установок систем поверхностного водоотвода в зонах высоких динамических нагрузок (например, в аэропортах, скоростных трассах, гоночных трассах, местах передвижения автобусов, тяжелых грузовых автомобилей, погрузчиков вилочных, ковшовых, ричтракеров и т.д.) недостаточно учтены в стандарте DIN EN 1433. Пожалуйста, в случае проекта, в котором присутствуют высокие динамические нагрузки, свяжитесь с нами, чтобы разработать решения для конкретного проекта.									