


Пример установки.
Промышленные полы, класс А 15 - С 250

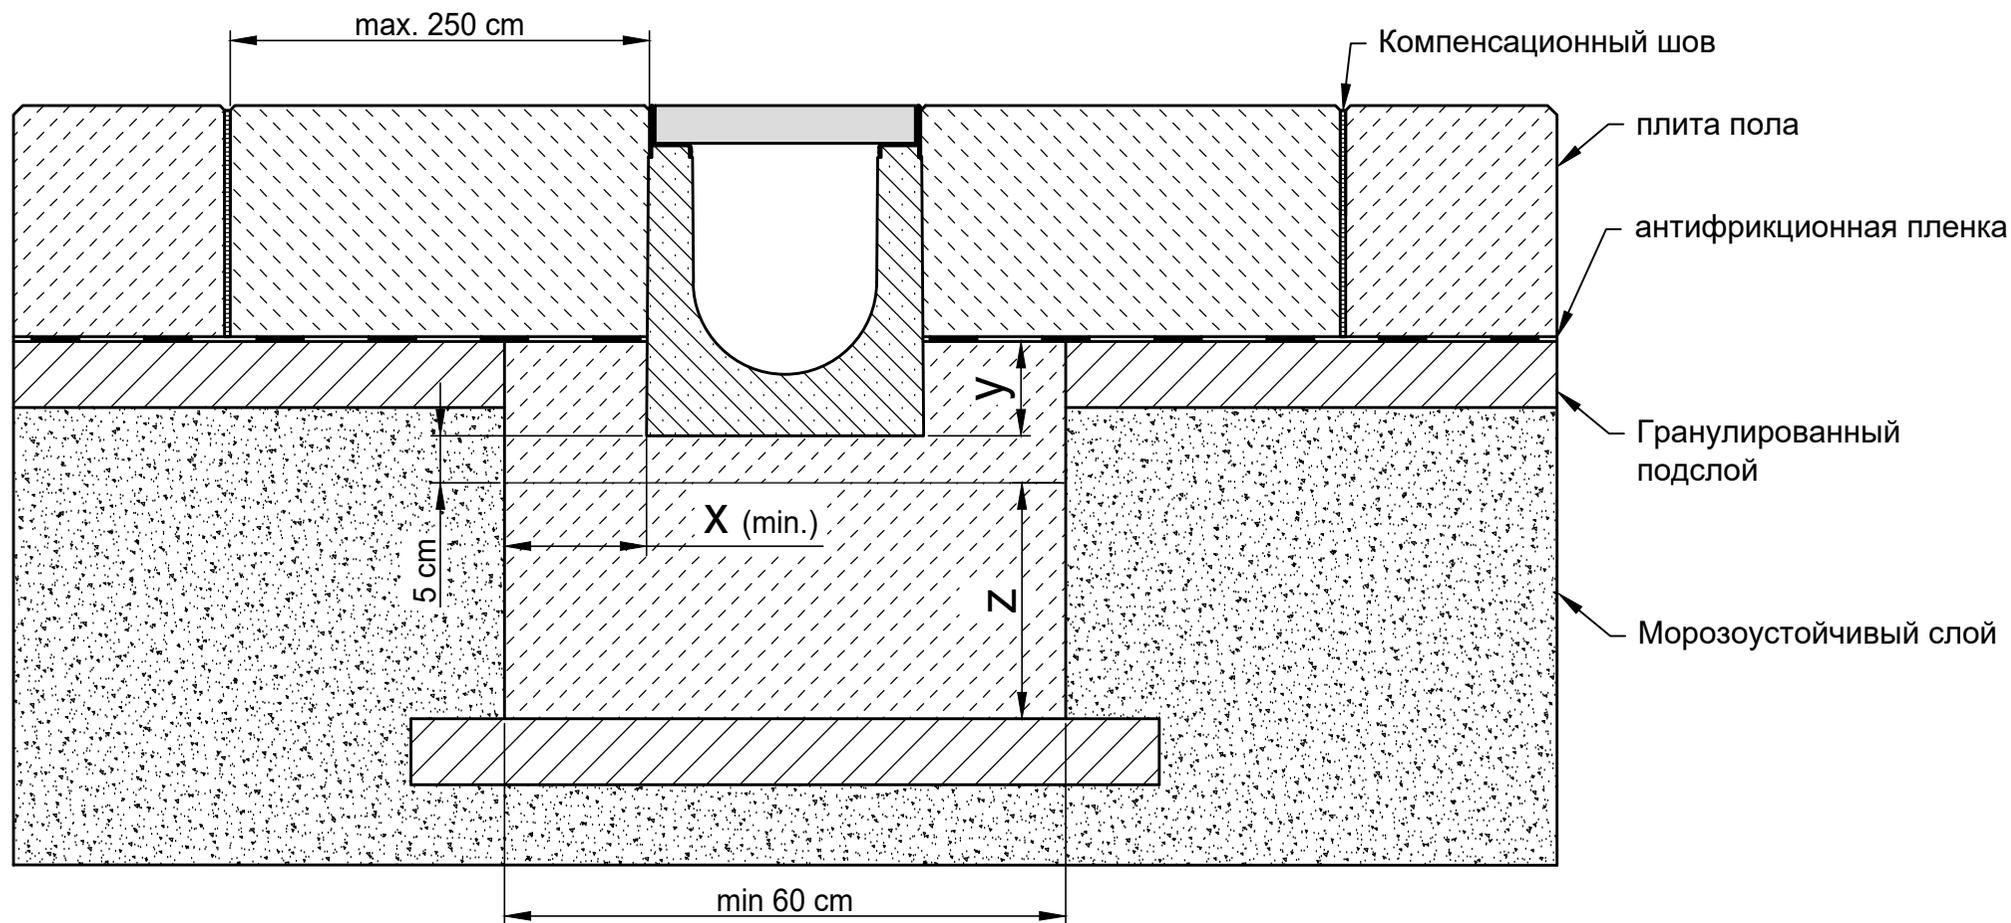

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Подходит для следующих систем каналов: Сервисные каналы FASERFIX KS 100, 150, 200, 300 Сервисные каналы FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500
Основание: ширина x / толщина z / высота y (в см)		10 / 25 / 10	10 / 25 / 10	10 / 25 / 10				
Марка бетонного основания								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности замерзания бокового поддерживающего основания	C 25/30 X0	C 25/30 X0	C 25/30 X0				
	С опасностью замерзания бокового поддерживающего основания	C 25/30 XC2, XF1	C 25/30 XC2, XF1	C 25/30 XC2, XF1				
Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.		Дата: 30.10.2018		Прилагается общая инструкция по установке.			Стандарт DIN A4	 Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия
							масштаб 1:8	
		0000104711.dwg EBBw		FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 Industrieboden				
** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах							Tel. +7 (495) 721-25-99 info@hauraton.ru	