



Пример установки.

Промышленные полы, класс D 400 - F 900

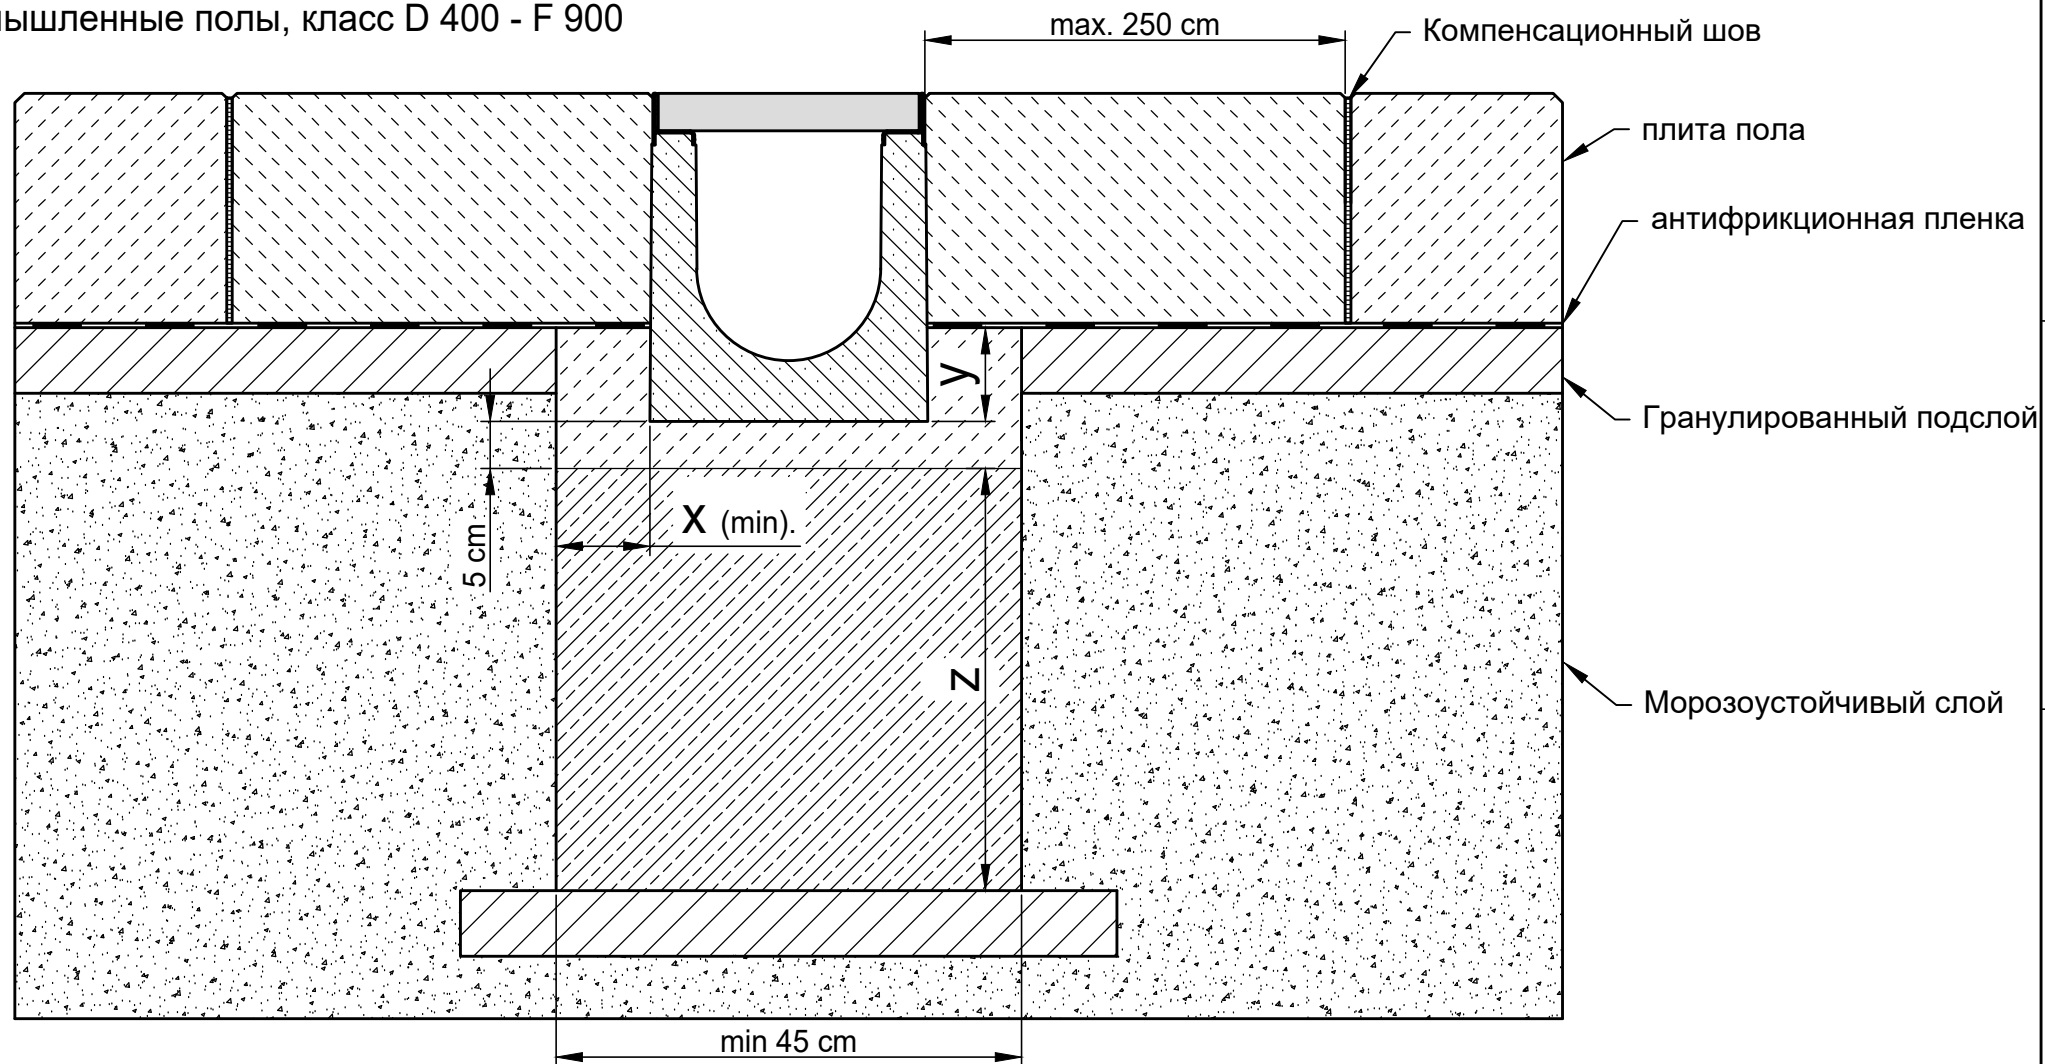

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		<b>A 15</b>	<b>B 125</b>	<b>C 250</b>	<b>D 400**</b>	<b>E 600</b>	<b>F 900</b>	Подходит для следующих систем каналов: <b>Сервисные каналы FASERFIX KS 100, 150, 200</b> <b>Сервисные каналы FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500</b>
Основание: ширина x / толщина z / высота y (в см)					10 / 45 / 10	10 / 45 / 10	10 / 45 / 10	
Марка бетонного основания								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности замерзания бокового поддерживающего основания С опасностью замерзания бокового поддерживающего основания				C 25/30 X0	C 25/30 X0	C 25/30 X0	
Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте <a href="http://www.hauraton.ru">www.hauraton.ru</a> . Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.		Дата: 30.10.2018		Прилагается общая инструкция по установке.			Стандарт DIN A4	 Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия
0000104712.dwg		EBBw					масштаб 1:8	
FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 Industrieboden								
** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах							Tel. +7 (495) 721-25-99 info@hauraton.ru	