


Пример установки с асфальтовой поверхностью А 15 - В 125

Ограничение: Подходит для мест с низкой интенсивностью движения.

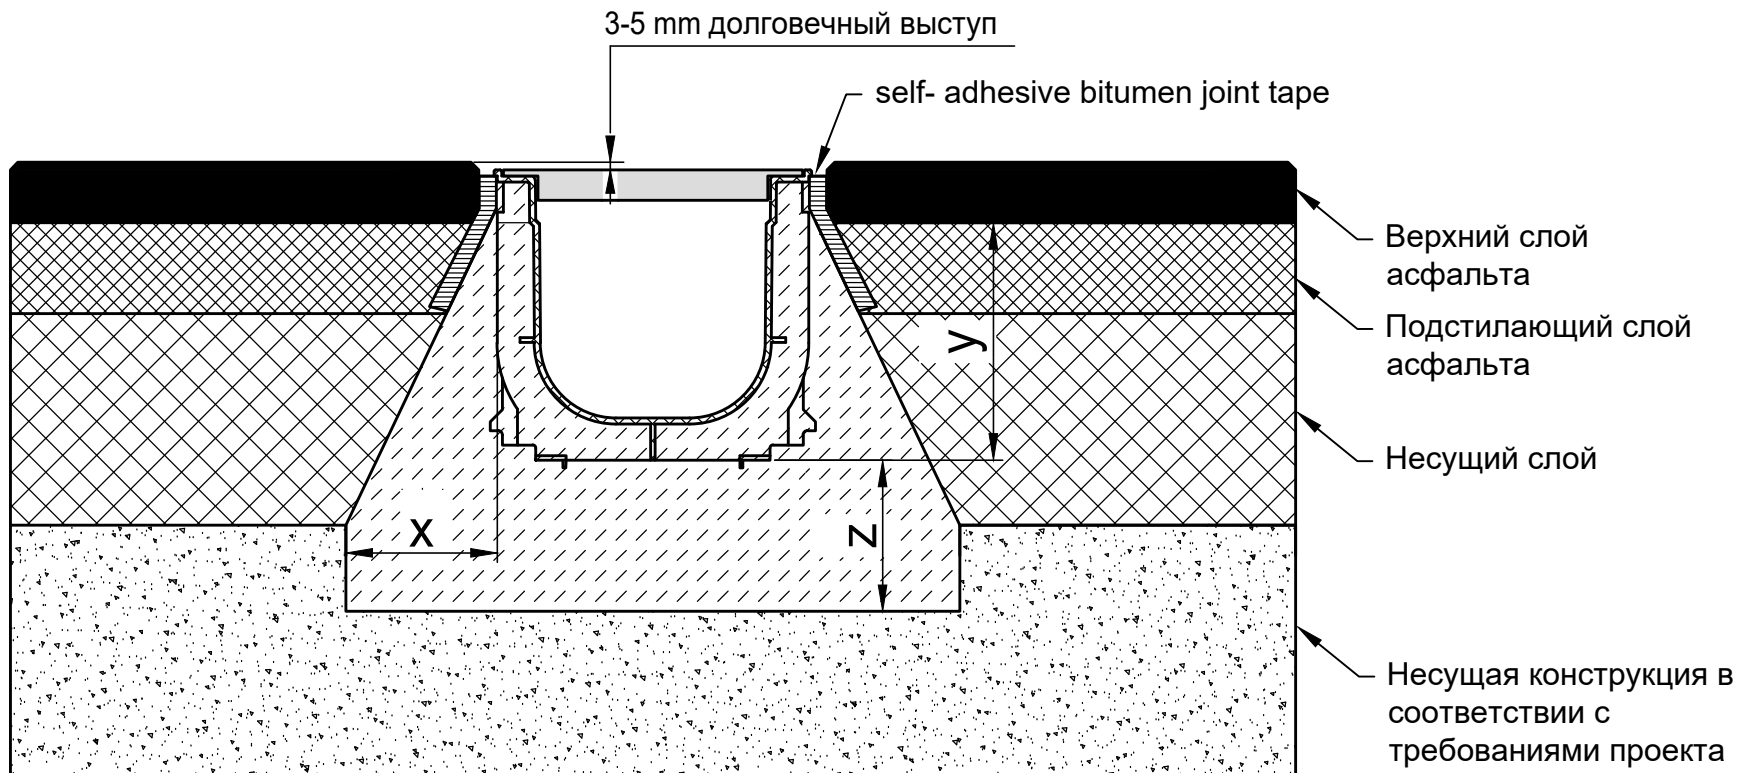

* y = высота канала - 4 см

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)		10 / * / 10	10 / * / 10				
EN 206-1 / DIN 1045-2 Марка бетонного основания	Качество бетонной подушки						
	Без опасности замерзания бокового основания	C25/30 X0	C25/30 X0				
	С опасностью замерзания бокового основания	C25/30 XF3	C25/30 XF3				

Подходит для следующих систем каналов:

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
Тип 01, 010, 020
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300
Тип 01, 010, 020

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Пример установки представляет собой проверенную Хауратон рекомендацию. Однако, окончательная ответственность за проектирование, например, компенсационные швы или подходящее распределение воспринимаемой нагрузки, лежит на аккредитованной проектной организации. Ответственность за исполнение лежит на подрядчике.

** Ситуации установок систем поверхностного водоотвода в зонах высоких динамических нагрузок (например, в аэропорту, на скоростных трассах, гоночных трассах, местах передвижения автобусов, тяжелых грузовых автомобилей, погрузчиков вилочных, ковшовых, ричтракеров и т.д.) недостаточно учтены в стандарте DIN EN 1433. Пожалуйста, в случае проекта, в котором присутствуют высокие динамические нагрузки, свяжитесь с нами, чтобы разработать решения для конкретного проекта.

Дата: 23.01.2026

Прилагается общая инструкция по установке.

Стандарт DIN A4
 Масштаб 1:5



Семеновский пер. дом 6, оф. 2413
 107023 Москва
 Россия
 Тел. +7 495 9373910
 info@hauraton.ru

0000023631_RUSSIAN.dwg

13

EBBw

RF StaL 150Ri Typ 010 Kl. B125