


# Пример установки с бетонной поверхностью В 125 - С 250

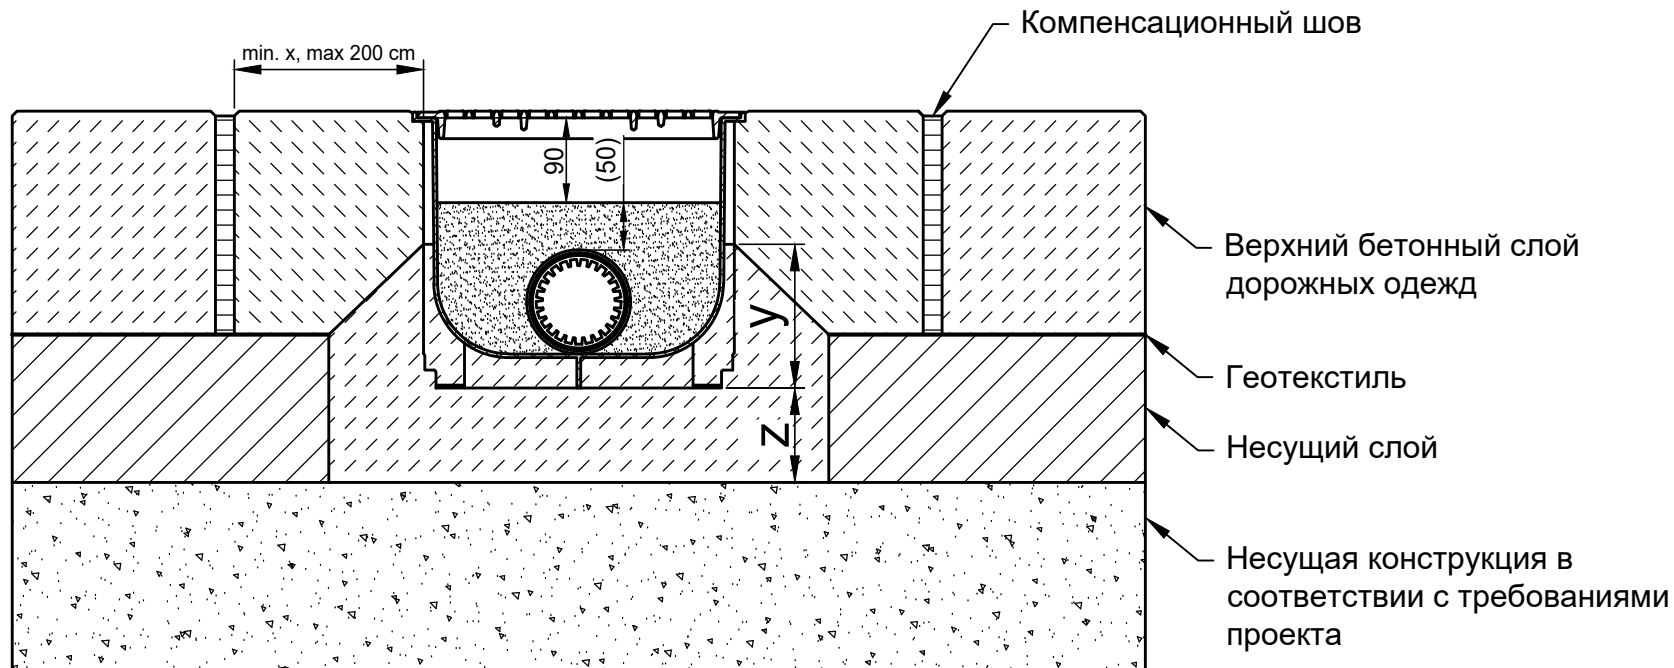

\* y = высота канала плюс подъем - 14 см

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Подходит для следующих систем каналов: <b>SPORTFIX CLEAN 300 канал для снегозадержания</b>
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)			10 / * / 10	10 / * / 15				
EN 206-1 / DIN 1045-2	Качество бетонной подушки		C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1				
	Марка бетонного основания		C25/30 X0	C25/30 X0				
	С опасностью замерзания бокового основания		C25/30 XF3	C25/30 XF3				

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям. предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте [www.hauraton.ru](http://www.hauraton.ru) Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Пример установки представляет собой проверенную Хауратон рекомендацию. Однако, окончательная ответственность за проектирование, например, компенсационные швы или подходящее распределение воспринимаемой нагрузки, лежит на аккредитованной проектной организации. Ответственность за исполнение лежит на подрядчике.

\*\* Ситуации установок систем поверхностного водоотвода в зонах высоких динамических нагрузок (например, в аэропортах, на скоростных трассах, гоночных трассах, местах передвижения автобусов, тяжелых грузовых автомобилей, погрузчиков вилочных, ковшовых, ричтракеров и т.д.) недостаточно учтены в стандарте DIN EN 1433. Пожалуйста, в случае проекта, в котором присутствуют высокие динамические нагрузки, свяжитесь с нами, чтобы разработать решения для конкретного проекта.

Дата: 07.08.2025

Прилагается общая инструкция по установке.

Стандарт DIN A4  
Масштаб 1:8

**hauraton**

Семеновский пер. дом 6, оф. 2413  
107023 Москва  
Россия

Тел. +7 495 9373910  
info@hauraton.ru

0000117927\_RUSSIAN.dwg

3

EBBw

SF CLEAN StaL 300 RiAbd Kl. C250