


# Пример установки с мощеной поверхностью А 15

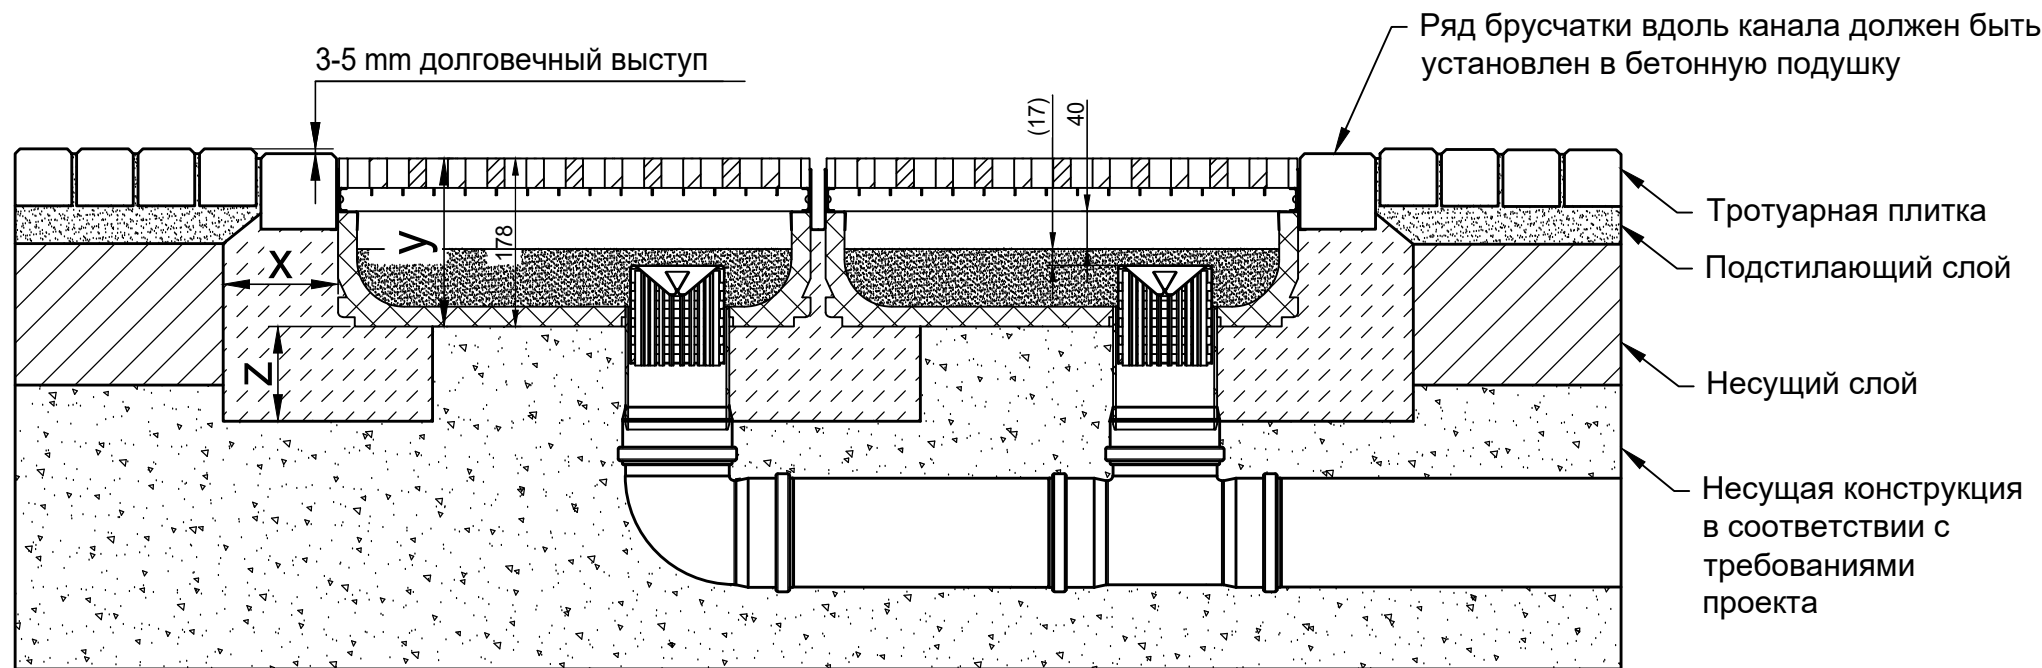

\* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)		12 / 18 / 10					
EN 206-1 / DIN 1045-2 Марка бетонного основания	Качество бетонной подушки	C30/37 XF4, XM1					
	Без опасности замерзания бокового основания	C 25/30 X0					
	С опасностью замерзания бокового основания	C25/30 XF3					

Подходит для следующих систем каналов:

**SPORTFIX CLEAN 460 элемент задержания микрочастиц**

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте [www.hauraton.ru](http://www.hauraton.ru) Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.  
Пример установки представляет собой проверенную Хауратон рекомендацию. Однако, окончательная ответственность за проектирование, например, компенсационные швы или подходящее распределение воспринимаемой нагрузки, лежит на аккредитованной проектной организации. Ответственность за исполнение лежит на подрядчике.

Дата: 07.08.2025

Прилагается общая инструкция по установке.

Стандарт DIN A4

Масштаб 1:8

**hauraton**  
Семеновский пер. дом 6, оф. 2413  
107023 Москва  
Россия  
Тел. +7 495 9373910  
info@hauraton.ru

0000117942\_RUSSIAN.dwg

3

EBW

SF CLEAN 460 RiAbd Kl. A15